






SCHOLPP
Der Systemdienstleister®

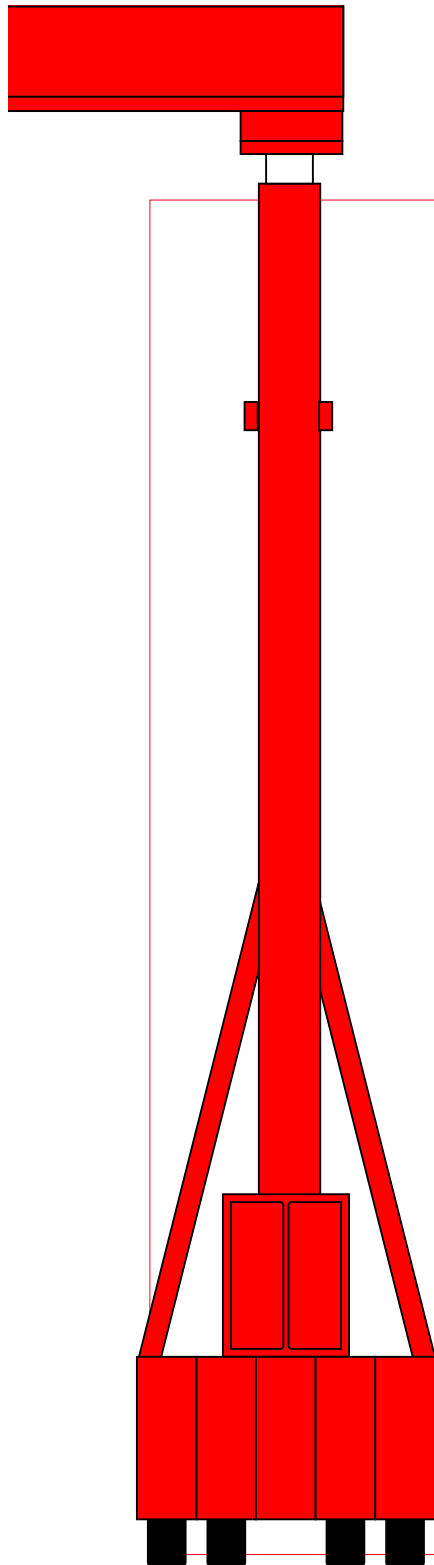

S-HG
SCHOLPP
Hydraulisches
Hubgerüst

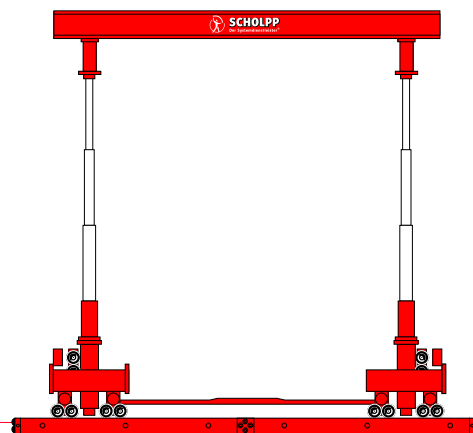


S-HG

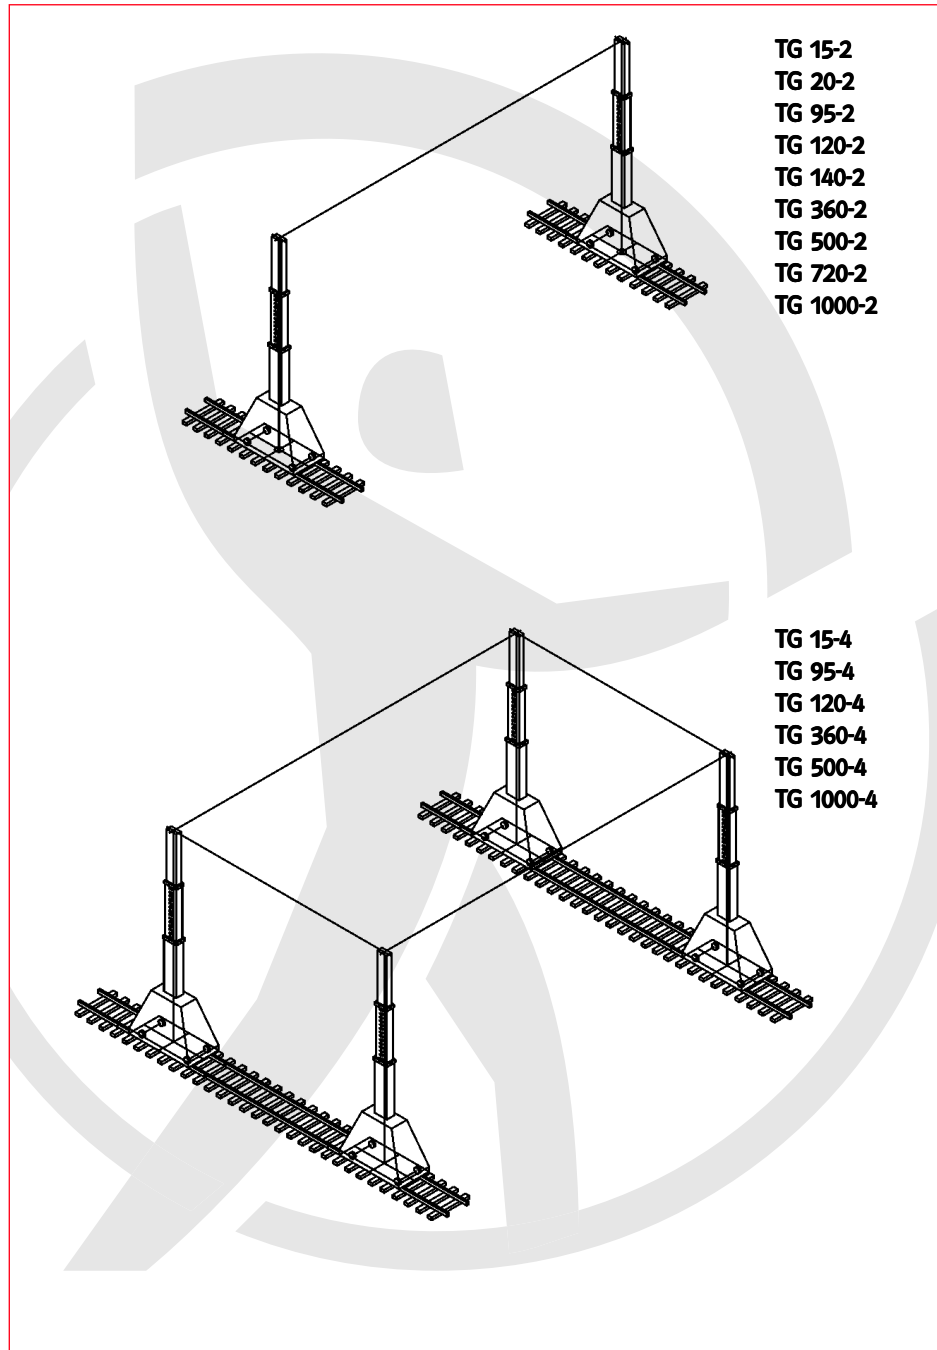




Hubgerüst eingefahren

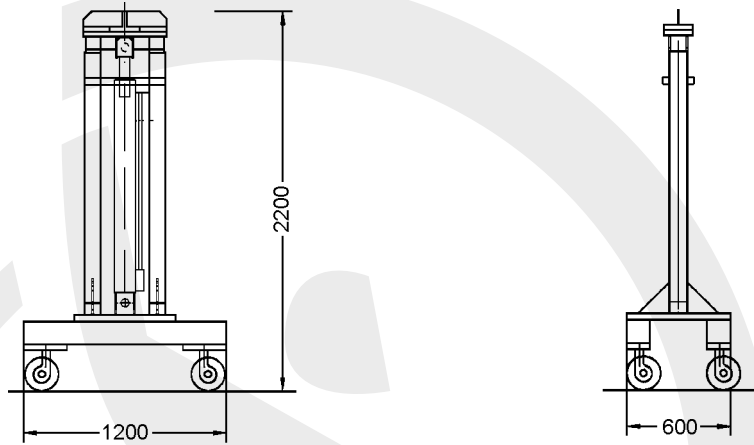

Hubgerüst ausgefahren

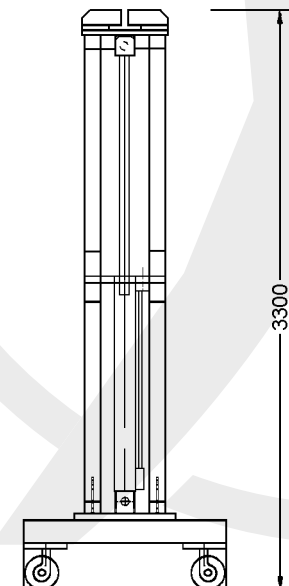

Infoline 01805 - 75 85 99




SCHOLPP
Der Systemdienstleister®

Hydraulisches Hubgerüst


Seite


3


200 kN (TG 20)

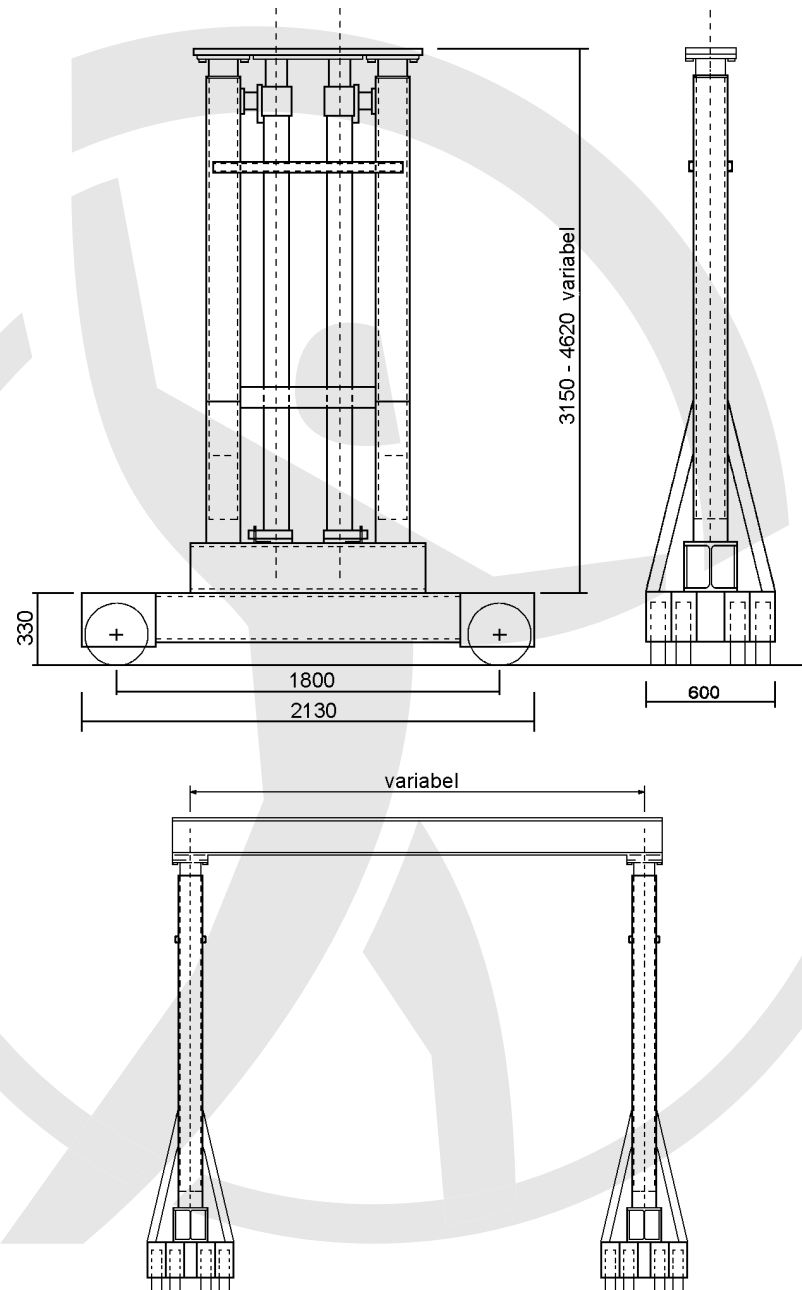

Stand 2007

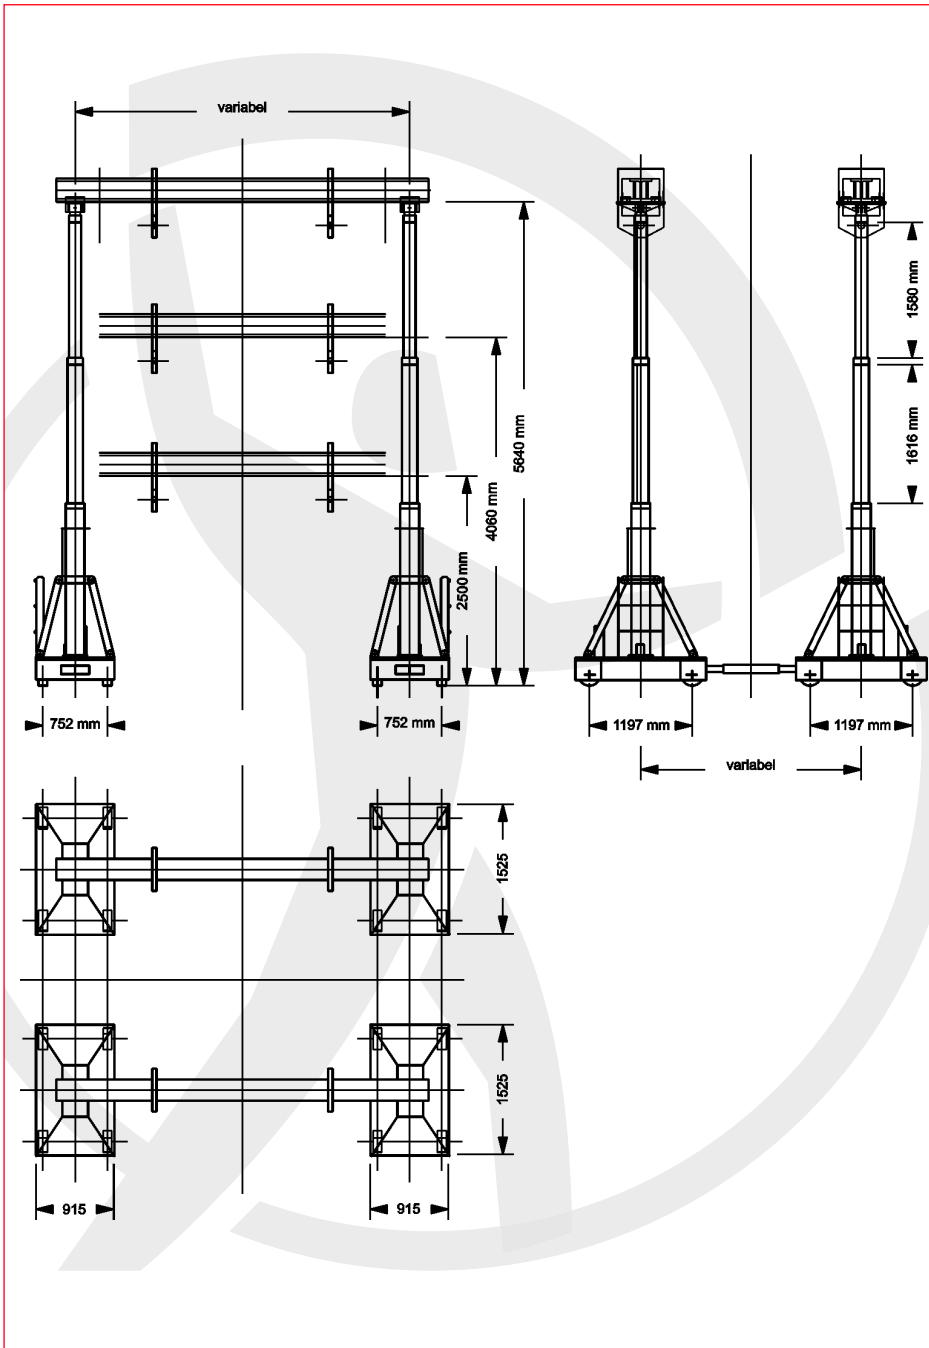

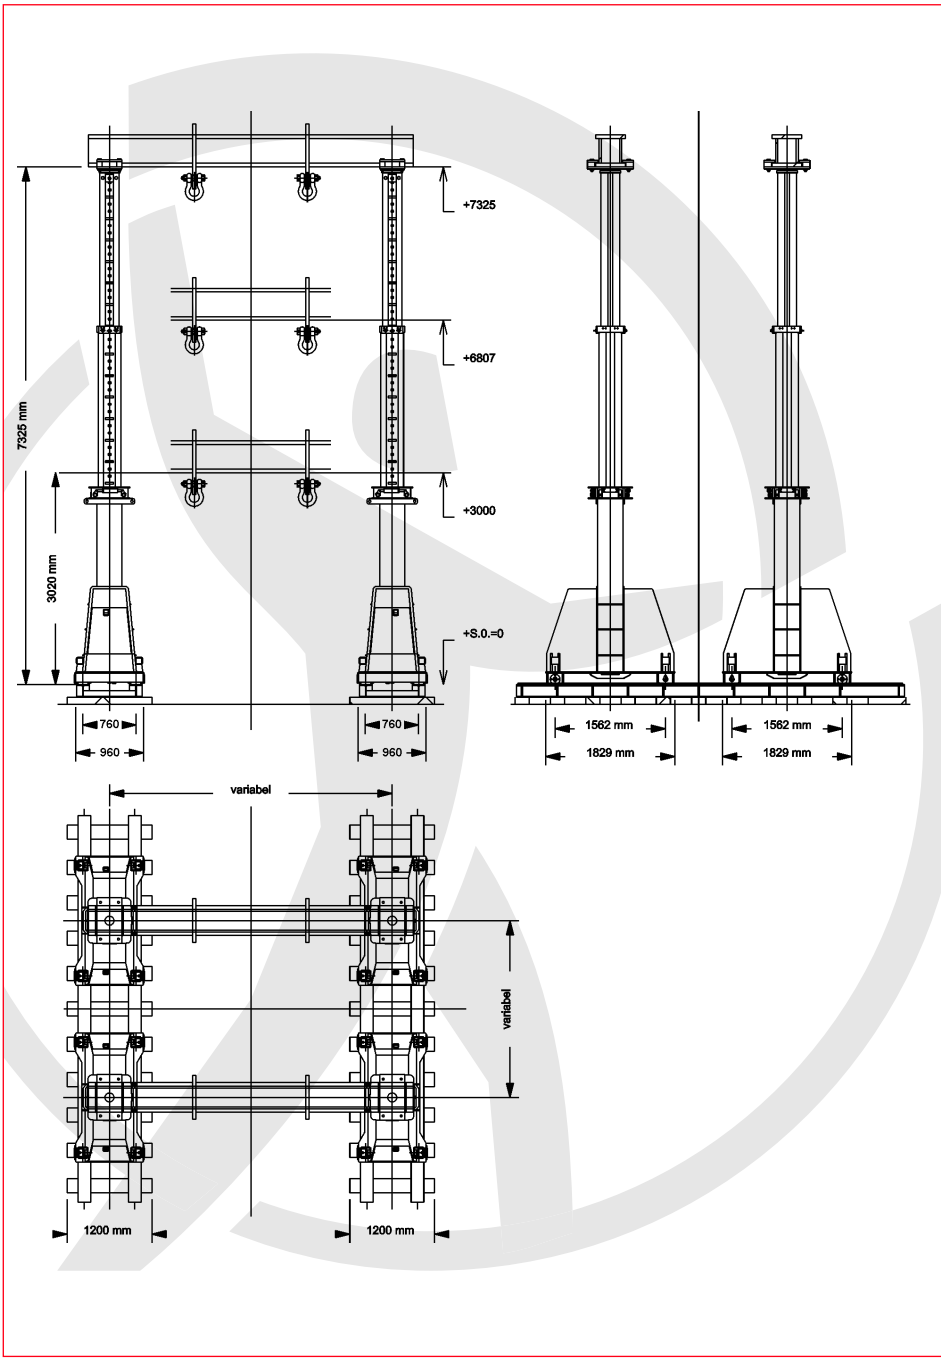

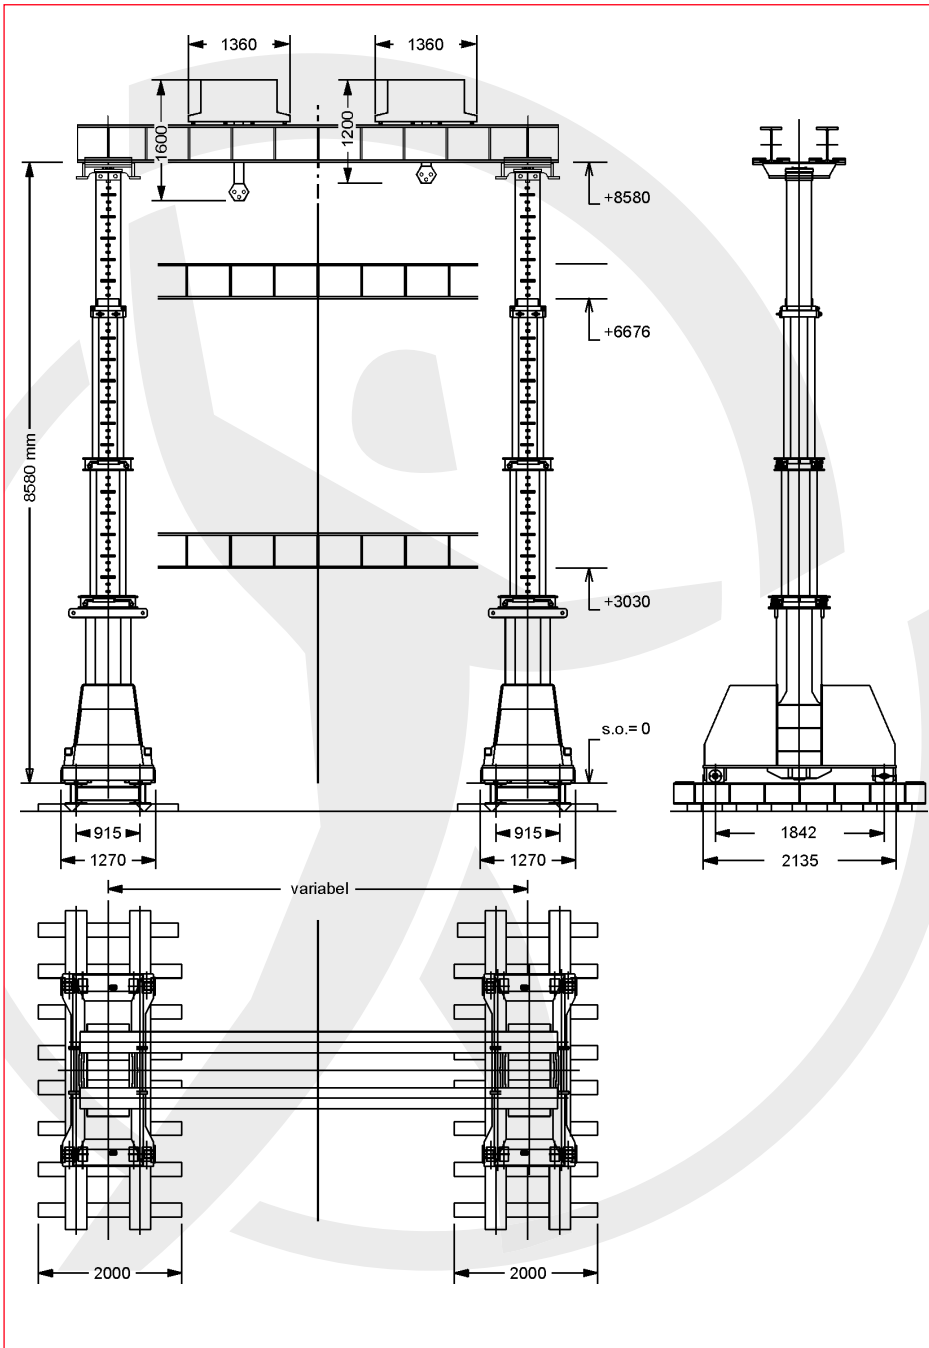

Infoline 01805 - 75 85 99




SCHOLPP
Der Systemdienstleister®

Hydraulisches Hubgerüst

Seite

7

3600 kN (TG 360-2/4)

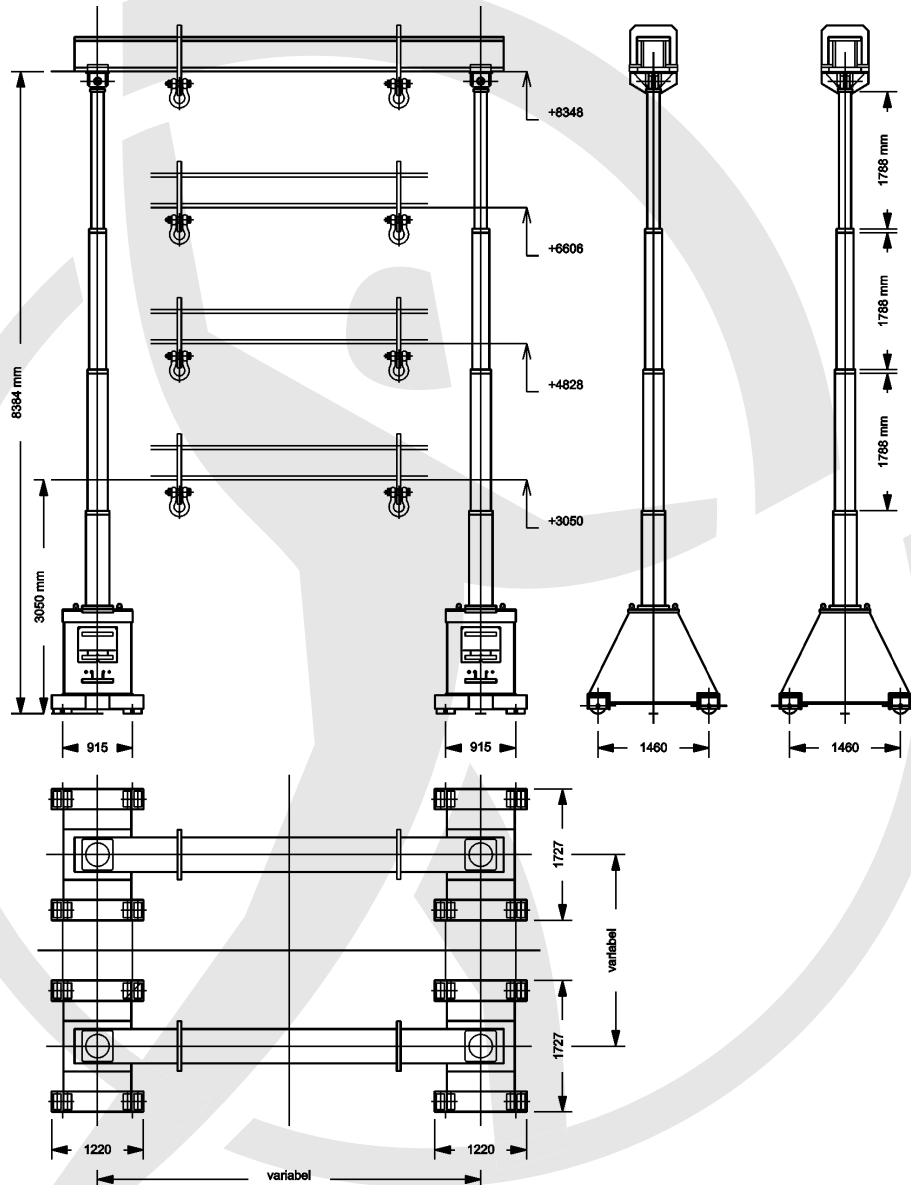


Stand 2007





SCHOLPP
Der Systemdienstleister®

SCHOLPP



Der Systemdienstleister
6100

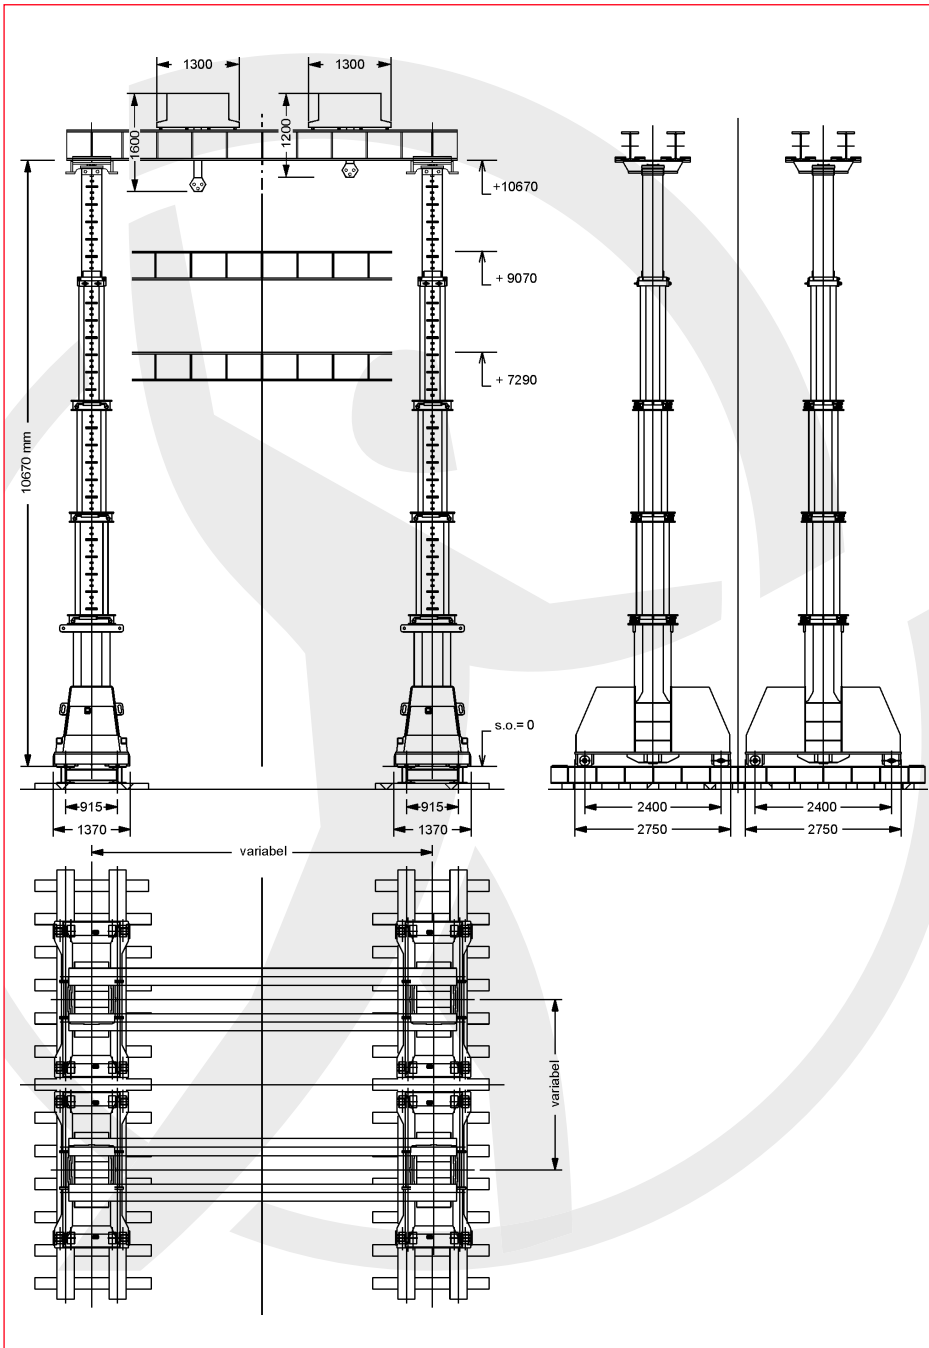

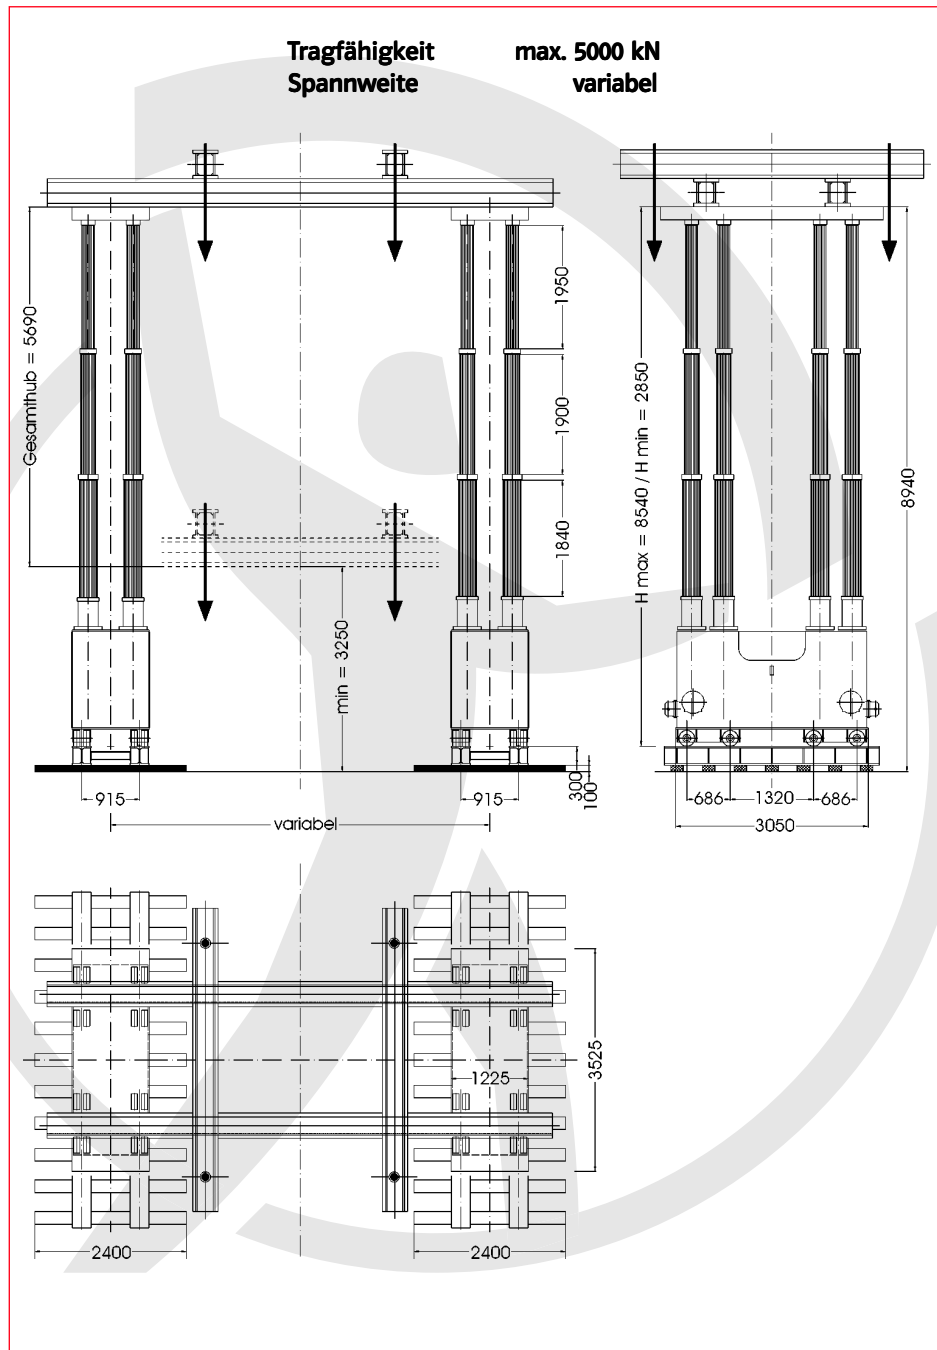

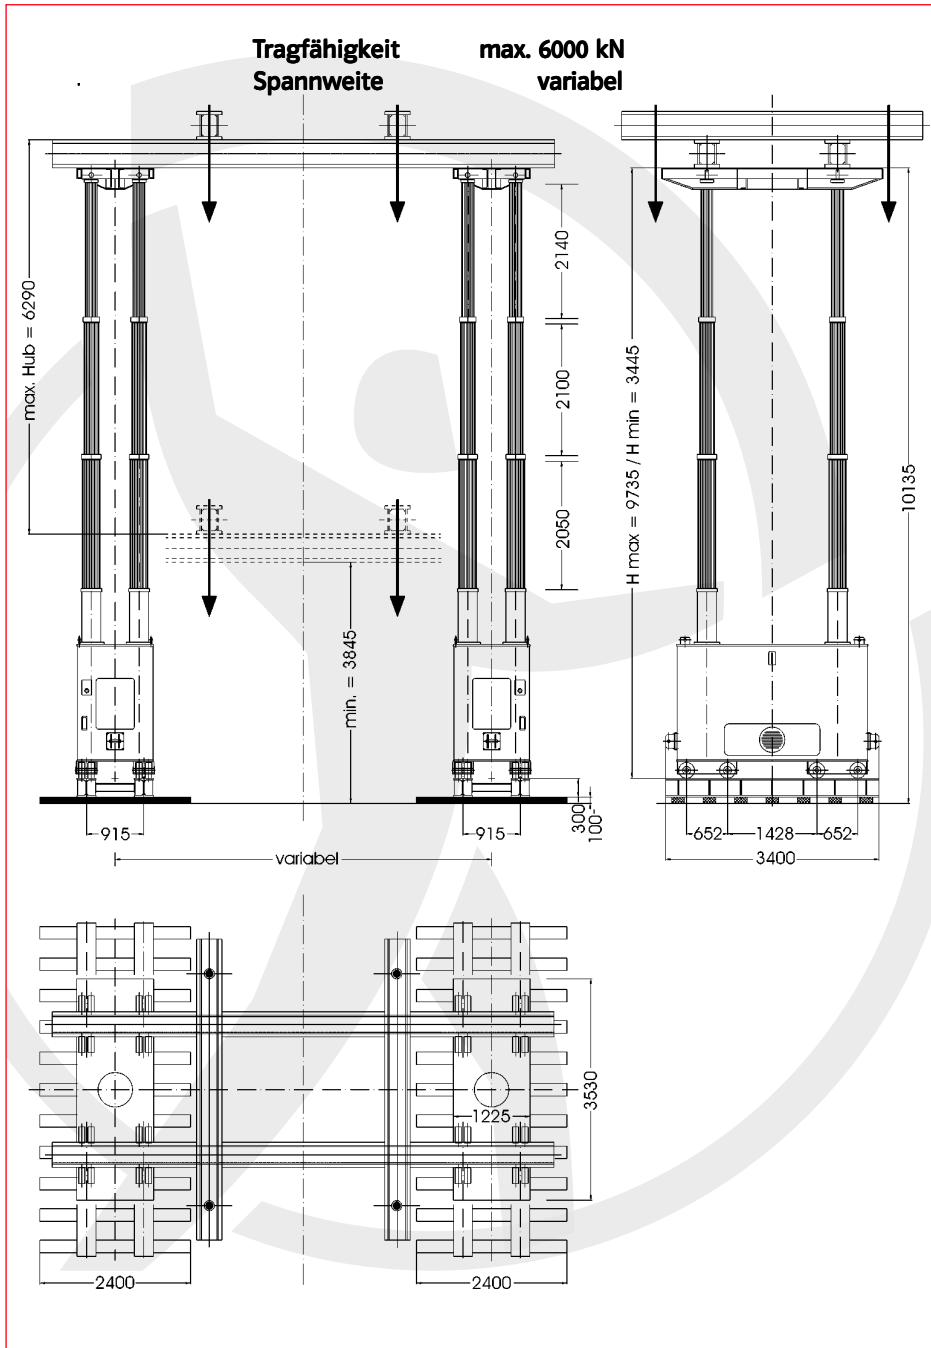


Infoline 01805 - 75 85 99

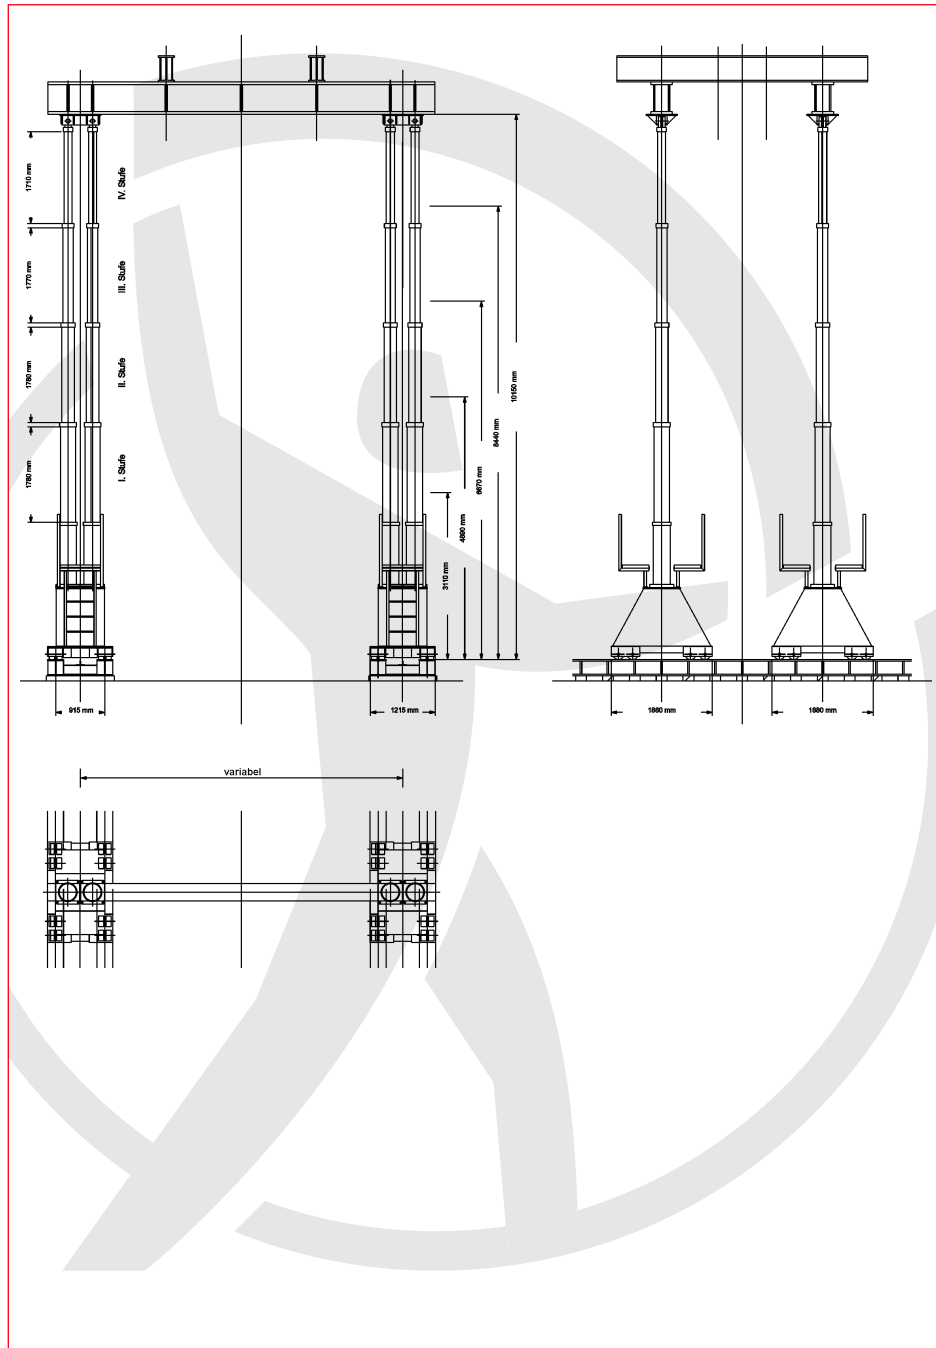




Basisversion

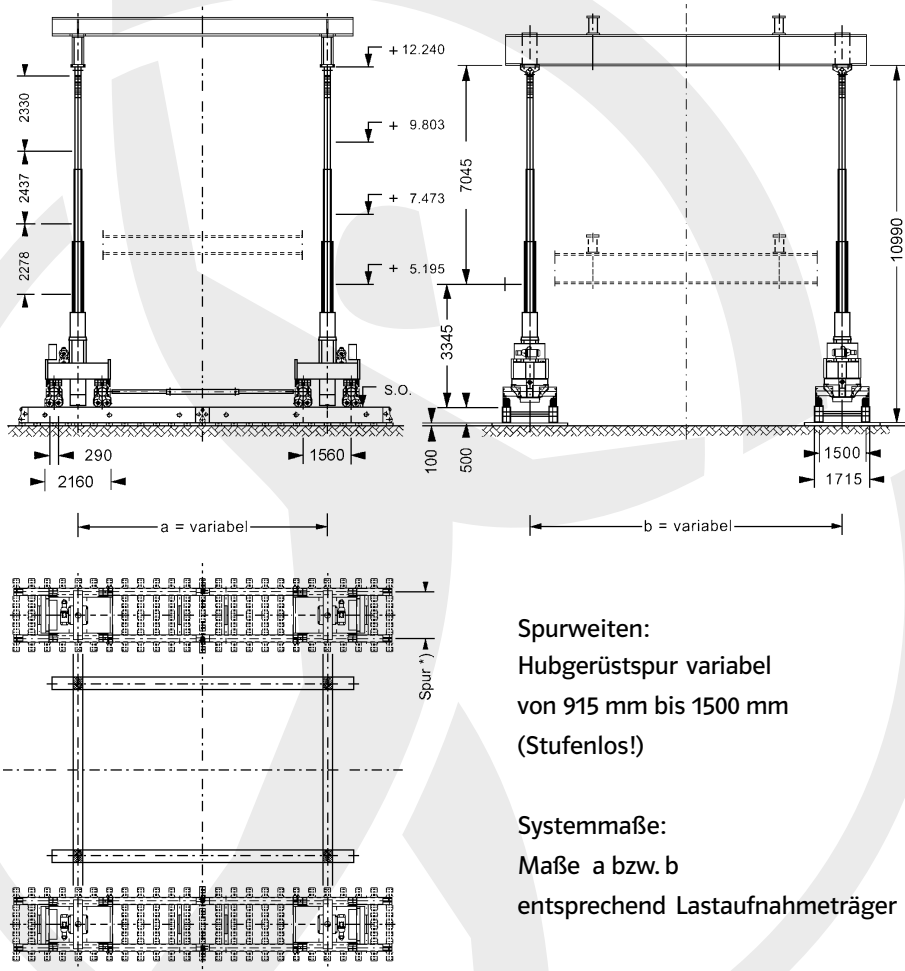

Spurweiten:
Hubgerüstspur variabel
von 915 mm bis 1500 mm
(Stufenlos!)

Systemmaße:
Maße a bzw. b
entsprechend Lastaufnahmeträger

Version mit Zwischenstück (1250 mm)

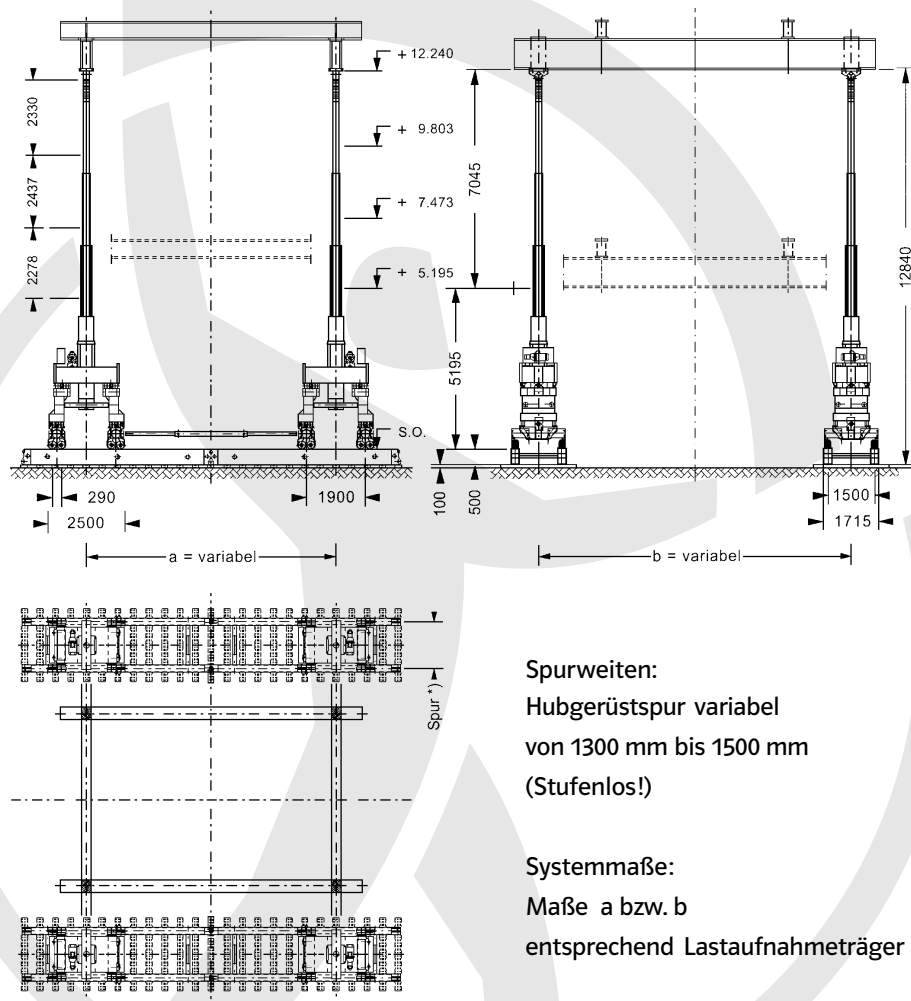



Basisversion

**Max. Rüstzustand
inkl. Zwischenstück 1250 mm und
mech. Zylinderverlängerung 600 mm**

